


H3450

Щековая дробилка Hydra-Jaw®

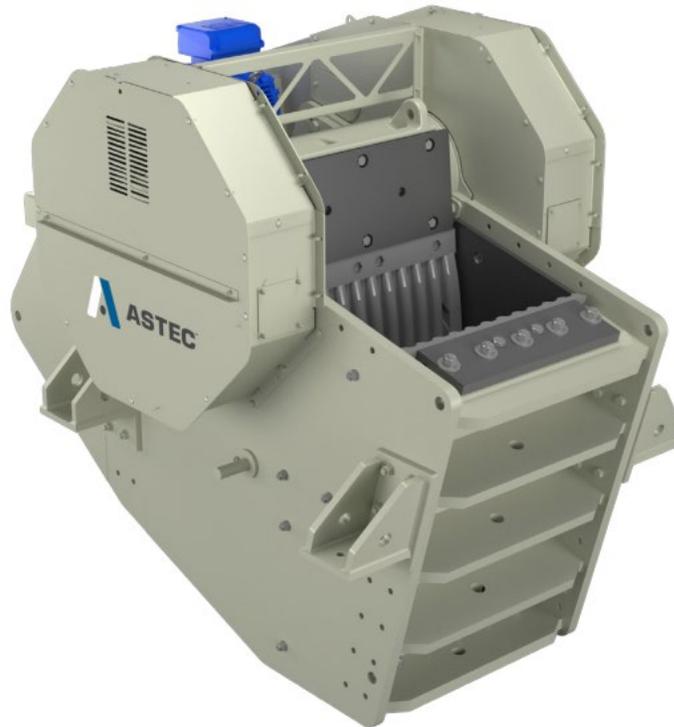

Щека

- Поворотная щека из литой стали
- Зазор 34 дюйма (864 мм)
- ширина 50 дюймов (1270 мм)
- Крепящиеся болтами износостойкие вкладыши рамы
- Сферические роликоподшипники

Маховик

- Маховики диаметром 57,09 дюйма (1450 мм)

Кулачковые матрицы

- Сменные поворотные и неподвижные кулачковые матрицы (штампы)

Регулировка и тумблер

- Гидравлический цилиндр регулировки и сброса давления
- Пружинно-натяжная система тумблеров
- Консистентная смазка

Гидравлический силовой агрегат

- Двигатель мощностью 7,5 л.с. (5,5 кВт)
- 20 галлонов (75 л)

Пакет автоматизации

- Универсальная панель управления дробилкой

Опции

- дробилка мощностью 200 л.с. (147 кВт)
- рабочий электродвигатель
- Направляющие для приводного двигателя дробилки
- Клиноременная передача
- Защита клиноременной передачи
- Приемный бункер
- Встроенный привод с защитой маховика
- Подогреватель масла
- Автомобильная смазка

Эксплуатационные характеристики

Размеры	Имперская система ед.	Метрическая система ед.
Раскрытие щеки	34" x 50"	864 x 1,270 мм
Рекомендуемый двигатель	200 л.с	147 кВт
Рекомендуемая дробилка	260 об/мин	
Смазка (стандартная)	Смазка по линиям, направленным к центральному распределительному пункту	
Смазка (опционально)	Автоматическая система смазки	
Разное оборудование	Все болты и фурнитура соответствуют метрическому стандарту	
Гидравлическая система (емкость бака)	20 галлонов	75 л
Гидравлическая система (двигатель)	7.5 л.с	5.5 кВт
Полный вес дробилки	61,345 ф	27,825 кг
Вес основного блока в сборе	23,255 ф	10,548 кг
Масса поворотной губки в сборе (без учета маховиков)	17,076 ф	7,746 кг
Вес маховика	2,982 ф	1,352 кг
Масса кулачковой матрицы	4,859 ф	2,204 кг
Масса шарнирного цилиндра в сборе	3,592 ф	1,629 кг

