


SF10

Мобильный грохот с наклоном

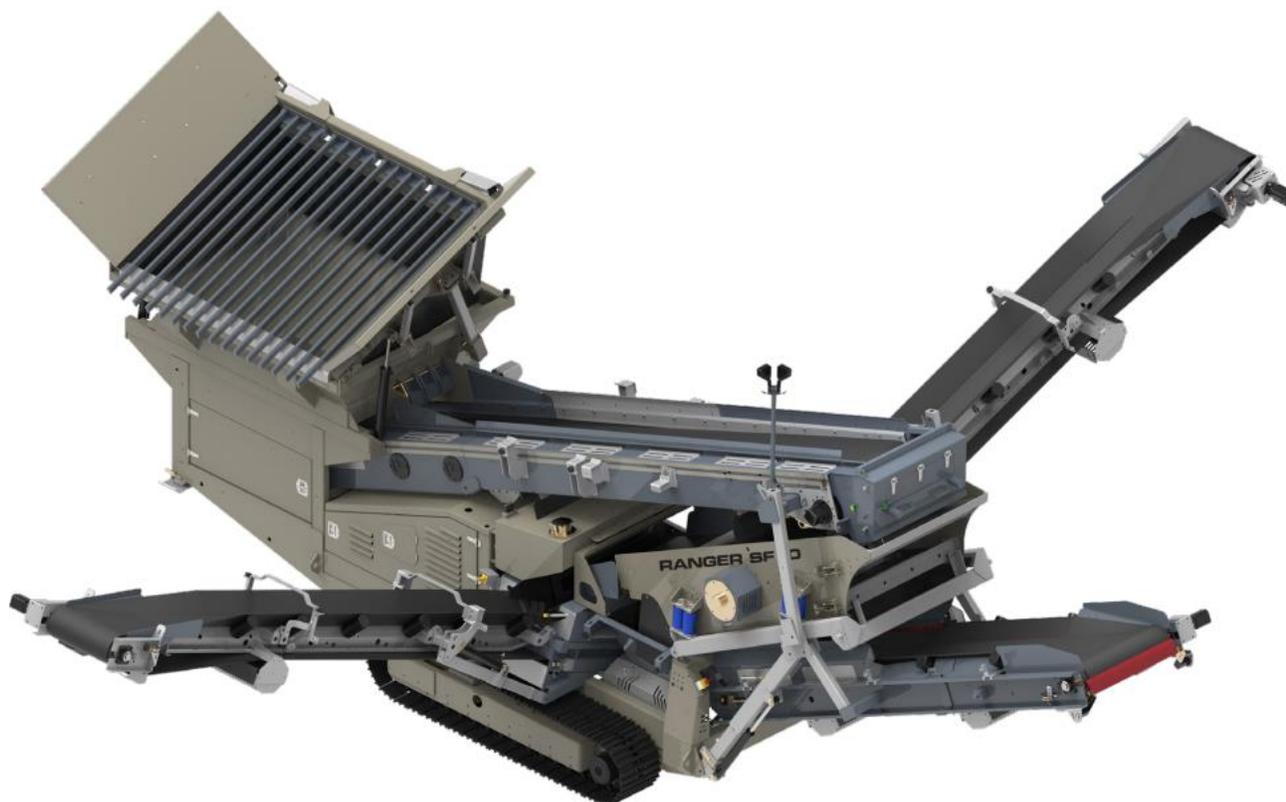

Бункер/питатель

- Вместимость 4,25 кубических ярдов (3,25 кубических метра)
- Гидравлические опорные ножки
- Гидравлическая дистанционная опрокидывающая решетка со складными удлинителями крыльев
- Сменные прутья решетки вогах с шагом 4 дюйма (102 мм)

Конвейер подачи

- конвейер размером 22 фут x 32 дюйма (6 706 x 800 мм) с гидравлическим приводом

Конвейеры для транспортировки

- Два конвейера размером 18 фут x 24 дюйма (5 486 x 600 мм)
- Высота разгрузки: 8' 10" (2438 x 2700 мм)
- Гидравлически складывается для транспортировки

Силовой агрегат

- Deutz D2011 L04I (европейская ступень IIIA, EPA Tier 3) 49 л.с. (36 кВт)
- Deutz TCD2.2 L3 (EU Stage V, EPA Tier 4) 74 л.с. (55 кВт)
- топливный бак объемом 26 галлонов (100 л)
- Резервуар для гидравлического масла объемом 100 галлонов (380 л)

Транспортер мелких фракции

- Конвейер 24' x 32" (7 315 x 800 мм)
- Гидравлически складывается для транспортировки
- Высота выгрузки: 7' 11" (2 400 мм)

Вибрационный грохот

- Сито на болтах, 2-дековый, 2-несущий грохот
- короб грохота: 4' x 9' 5" (1,219 x 2,870 мм)

Опции

- Вибрирующая решетка с сетчатым каркасом
- Вибрирующая решетка с решетчатым настилом
- Измельчитель
- Беспроводной пульт дистанционного управления треком
- Конфигурация двигателя уровня III (только для экспорта)
- Полная система мойки
- Натяжное резиновое сито

Эксплуатационные характеристики

Размеры	Имперская система ед.	Метрическая система ед.
Рабочая длина	32' 9"	10 м
Рабочая ширина	36"	11 м
Рабочая высота	11' 6"	3.56 м
Длина при транспортировке	28' 7"	8.72 м
Ширина при транспортировке	7' 7"	2.33 м
Высота при транспортировке	8' 5"	2,6 м
Общий вес	25,350 lb	11,500 кг
Высота подачи	11' 6"	3.56 м

